



Τύπος BASIC


Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τύπος	Τιμή ΕΥΡΩ		
	Ανεμιστήρας	Γρίλιες προστασίας	Περσίδες Βαρύτητας
BASIC 200			
BASIC 250			
BASIC 300			
BASIC 350			

Τύπος	Παροχή αέρα έως (m ³ /h) (*)	Στατ. Πίεση έως (mmΣΥ)	Θόρυβος dB(A) (**)	Ισχύς (W)	Στροφές (RPM)
BASIC 200	650	2,0	37	48	1300
BASIC 250	1000	4,3	42	48	1300
BASIC 300	1450	6,0	46	80	1300
BASIC 350	1900	8,0	50	105	1300

(*) Η παροχή εξαρτάται από την απαιτούμενη στατική πίεση

(**) Στα 3 m

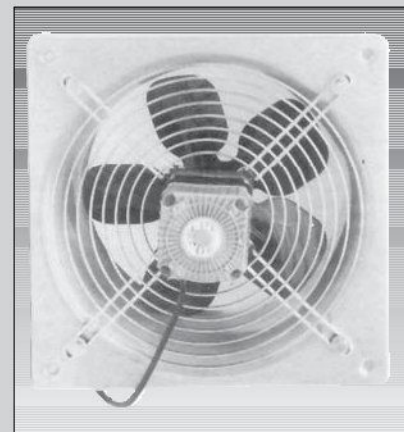

Αξονικοί ανεμιστήρες κατάλληλοι για ανάρτηση στον τοίχο ή σε διάφραγμα.



Κατασκευάζονται με πλαίσιο από χάλυβα με εποξική βαφή και έλικα από βαμμένο αλουμίνιο.

Διαθέτουν κινητήρες ασύγχρονους, κλάσης Β, με ενσωματωμένο καλώδιο και είναι εφοδιασμένοι με γρίλιες προστασίας.

Διατίθενται επί πλέον:

- Περσίδες βαρύτητας
- Ειδικό ορθογωνικό κιβώτιο ανάρτησης
- Γρίλιες προστασίας προς την πλευρά της πτερωτής
- Ηλεκτρονικός ρυθμιστής ταχύτητας περιστροφής

Τάση λειτουργίας: 230V/1Ph/50Hz

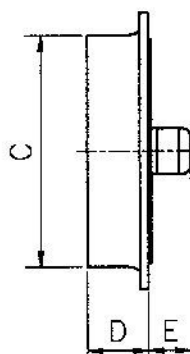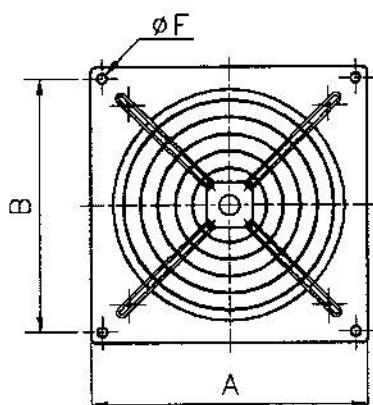

Διαστάσεις (mm)

Τύπος	Ampere	A	B	C	D	E	F	kg
BASIC 200	0,33	290	250	240	84	50	9	2,3
BASIC 250	0,33	340	300	260	84	50	9	2,6
BASIC 300	0,46	390	350	310	84	55	9	3,6
BASIC 350	0.90	440	400	360	108	80	9	4,4



Τύπος QC

Τύπος	Ανεμιστήρας	Τιμή ΕΥΡΩ	Γρίλιες προστασίας	Περσίδες Βαρύτητας
QC 314 T				
QC 314 M				
QC 354 T				
QC 354 M				
QC 404 T				
QC 404 M				
QC 454 T				
QC 454 M				
QC 504 T				
QC 564 T				
QC 634 T				
QC 714 T				
QC 506 T				
QC 566 T				
QC 636 T				
QC 716 T				
QC 508 T				
QC 568 T				
QC 638 T				
QC 718 T				


Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τύπος	Παροχή αέρα έως (m ³ /h) (*)	Στατ. Πίεση έως (mmΣΥ)	Θόρυβος dB(A) (**)	Ισχύς (W)	Στροφές (RPM)
QC 314 T	2400	6,5	52	90	1400
QC 314 M	2400	6,5	52	90	1400
QC 354 T	3500	8,8	57	120	1400
QC 354 M	3500	8,8	57	120	1400
QC 404 T	5000	10,5	61	180	1400
QC 404 M	5000	10,5	61	180	1400
QC 454 T	7000	13,8	66	370	1400
QC 454 M	7000	13,8	66	370	1400
QC 504 T	9000	16,5	68	550	1400
QC 564 T	12500	19,2	72	750	1400
QC 634 T	16200	21,5	75	1100	1400
QC 714 T	20000	24,0	81	2200	1400
QC 506 T	5600	8,0	58	180	900
QC 566 T	7800	9,0	61	260	900
QC 636 T	10900	10,0	65	370	900
QC 716 T	15000	11,0	68	750	900
QC 508 T	4400	4,0	51	150	700
QC 568 T	6100	4,6	54	150	700
QC 638 T	8000	5,5	58	260	700
QC 718 T	10800	6,2	61	370	700


(*) Η παροχή εξαρτάται από την απαιτούμενη στατική πίεση

(**) Στα 3 m

Διαστάσεις (mm)

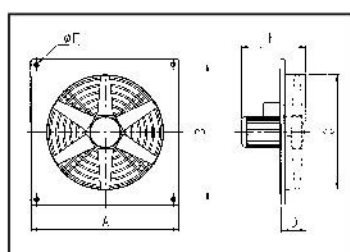

Τύπος	A	B	C	D	E	ΦF	kg
QC 314	390	350	310	88	255	9	6.5
QC 354	440	400	360	108	265	9	8.0
QC 404	490	450	410	108	265	9	11.0
QC 454	540	500	460	108	294	9	13.5
QC 504/6/8	650	600	510	108	359	12	18.0
QC 564/6/8	700	630	570	108	359	12	21.0
QC 634/6/8	800	730	640	108	374	12	28.5
QC 714/6/8	850	800	710	108	433	12	38.0

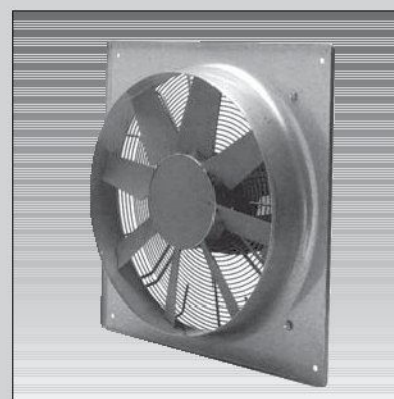

Αξονικοί ανεμιστήρες ειδικά σχεδιασμένοι για βιομηχανική χρήση, για ανάρτηση σε τοίχο ή πάνελ, όπου είναι απαραίτητος ο εξαερισμός για ασφάλεια έναντι έκρηξης ή πυρκαϊάς από εύφλεκτα αέρια ή σκόνη.

Είναι ανεμιστήρες χαμηλού θορύβου, ένεκα της ύπαρξης ειδικού αεροδυναμικού δακτυλίου στην εισαγωγή τους.

Κατασκευάζονται από χαλύβδινο πλαίσιο βαμμένο με εποξική βαφή. Ομαλός πτερωτής από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο.

Πτερύγια από πλαστικό.

Κινητήρας μονοφασικός (M) ή τριφασικός (T) με προστασία IP-55, κλάσης F.

Πρόσθετες δυνατότητες:

- Χυτοπρεσαριστά αλουμινένια πτερύγια
- Ειδικό voltage
- Δύο ταχύτητες περιστροφής
- Περσίδες βαρύτητας
- Ειδικό ορθογωνικό κιβώτιο ανάρτησης
- Γρίλιες προστασίας

Τάση λειτουργίας (V/Ph/Hz):

• 230/1/50 (M)

• 230-400/3/50 (T)




Τύπος CC

Τύπος	Παροχή· Στατική (m³/h-mmΣΥ) (*)	Ισχύς (KW)	Θόρυβος dB(A) (**)	Τιμή ΕΥΡΩ Ανεμιστήρας Γρίλλες προστασίας
CC 312 T	2800 · 6	0,26	68	
CC 314 AT	2000 · 3	0,13	52	
CC 352 T	4050 · 10	0,55	71	
CC 354 AT	2650 · 5	0,13	57	
CC 402 T	5600 · 15	1,1	75	
CC 404 AT	4450 · 5	0,18	61	
CC 454 AT	5550 · 6	0,37	65	
CC 454 CT	3300 · 6	0,18	61	
CC 504 AT	7000 · 8	0,55	67	
CC 506 T	3500 · 6	0,18	57	
CC 508 T	3000 · 3	0,15	50	
CC 564 AT	9350 · 10	0,75	70	
CC 566 T	5300 · 6	0,26	60	
CC 568 T	4500 · 3	0,15	53	
CC 634 AT	12000 · 12	1,10	73	
CC 636 T	6150 · 8	0,37	63	
CC 638 T	5000 · 4	0,26	57	
CC 714 AT	14500 · 14	2,20	77	
CC 716 T	9500 · 8	0,75	65	
CC 718 T	8000 · 4	0,37	59	
CC 804 AT	25000 · 20	4,00	81	
CC 806 AT	16300 · 10	1,50	70	
CC 808 AT	12500 · 5	0,55	64	
CC 904 AT	42000 · 30	9,20	86	
CC 906 AT	26500 · 15	3,00	75	
CC 908 AT	20500 · 7,5	1,50	68	
CC 1004AT	51000 · 35	15,00	91	
CC 1006AT	32000 · 17,5	5,50	80	
CC 1008AT	28300 · 7,5	2,20	74	
CC 1126AT	47500 · 25	7,50	83	
CC 1128AT	37500 · 12,5	3,00	76	


(*) Η παροχή εξαρτάται από την απαιτούμενη στατική πίεση

(**) Στα 3 m

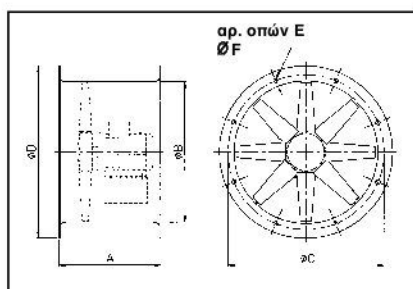

Διαστάσεις (mm)

ΤΥΠΟΣ	A	ΦB	ΦC	ΦD	E	ΦF	G	Kg
CC 310	200	315	355	395	8	10	380	22
CC 350	200	350	395	446	8	10	380	25
CC 400	230	400	450	496	8	12	430	30
CC 450	230	450	500	546	8	12	430	38
CC 500	250	500	560	598	12	12	440	39
CC 560	250	560	620	658	12	12	440	42
CC 630	250	630	690	730	12	12	470	52
CC 710	250	710	770	810	16	12	520	66
CC 800	350	800	860	910	16	12	580	125
CC 900	350	900	970	1030	16	16	680	180
CC 1000	350	1000	1070	1130	16	16	750	215
CC 1120	350	1120	1190	1250	20	16	750	205

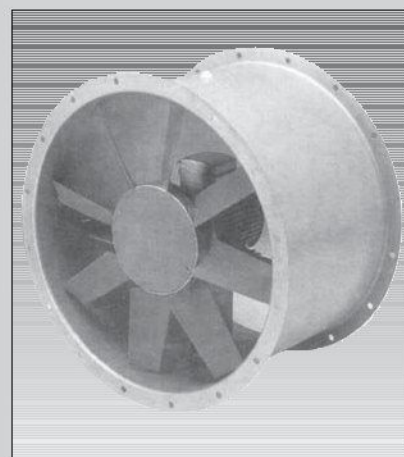

Αξονικοί ανεμιστήρες σε δακτύλιο με διπλή φλάντζα. Ενδείκνυνται για χρήση σε βιομηχανικά κτίρια, χώρους κατοικιών και όπου απαιτείται μεγάλη παροχή αέρα με χαμηλή πίεση.

Είναι ευκολότεροι στην εγκατάσταση από τους φυγοκεντρικούς και τοποθετούνται στην αρχή ή στο τέλος του αεραγωγού.

Δακτύλιος από βαμμένο χαλυβδοέλασμα, πτερύγια πλαστικά και ομφαλός πτερωτής από κυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο απευθείας συνδεδεμένο στον κινητήρα.

Ηλεκτροκινητήρας ασύγχρονου τύπου τριφασικός με προστασία IP-55, κλάσης F.

Διατίθενται επί πλέον:

- Εξωτερικό θερματικό κιβώτιο
- Θυρίδα επίσκεψης
- Γρίλια προστασίας
- Εύκαμπτη σύνδεση
- Μπράτσο ανάρτησης
- Κώνος εισαγωγής
- Σιγαστήρες
- Σετ φλάντζες


Κατόπιν παραγγελίας διατίθενται και σε άλλες εκδόσεις (αλουμινένια πτερύγια, μονοφασικοί ή με ειδικό voltage, για υψηλές θερμοκρασίες, με ειδικό δακτύλιο, αντiekρηκτικού τύπου με πιστοποιητικό, κλπ.).

Τάση λειτουργίας (V/Ph/Hz): 230-400/3/50



Τύπος AXC (In line)

Τύπος	Τιμή ΕΥΡΩ			
	Ανεμιστήρας	Βάσεις Στήριξης	Γρίλια Προστασίας	Σιγαστήρας
AXC 100A				
AXC 100B				
AXC 125A				
AXC 125B				
AXC 150A				
AXC 150B				
AXC 160A				
AXC 160B				
AXC 200A				
AXC 200B				
AXC 250				
AXC 315A				
AXC 315B				
Ρυθμιστής στροφών για όλα τα μοντέλα τύπου RVN:				41,91

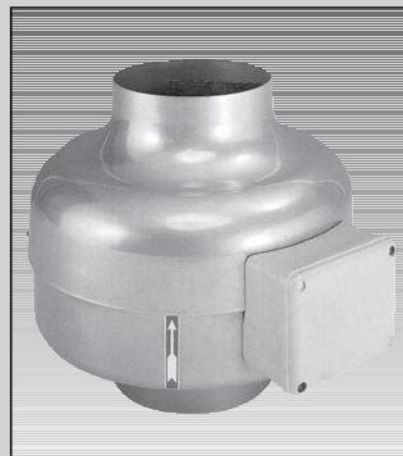

Ανεμιστήρες αξονικής ροής με περίβλημα από χαλυβδοέλασμα με εποξική βαφή και πτερωτή με πίσω κεκλιμένα πτερύγια.

Για γρήγορη και ασφαλή ανάρτηση και λειτουργία χωρίς κραδασμούς συνιστάται η χρήση των ειδικών σφιγκτήρων ή των ειδικών βάσεων.


Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τύπος	(m ³ /h-50 Pa)	W	A	rpm	dB(A) (1.5m)	L (mm)	d (mm)	D (mm)
AXC 100A	170	64	0,30	1990	47	210	98	241
AXC 100B	230	64	0,30	2530	54	210	98	241
AXC 125A	210	70	0,34	1700	51	210	123	241
AXC 125B	300	70	0,30	2400	55	210	123	241
AXC 150A	350	64	0,30	2470	56	210	148	241
AXC 150B	500	78	0,40	2450	56	232	148	331
AXC 160A	380	70	0,30	2400	57	210	158	241
AXC 160B	700	112	0,50	2550	57	232	158	331
AXC 200A	580	80	0,40	2450	60	230	198	335
AXC 200B	900	150	0,70	2550	60	230	198	335
AXC 250	1000	180	0,78	2550	62	230	248	335
AXC 315A	1220	180	0,80	2650	62	295	313	404
AXC 315B	1600	290	1,30	2630	66	305	313	404

Διατίθεται πλήρης σειρά αξεσουάρ όπως:

- Βάσεις στήριξης
- Δακτύλιος ανάρτησης
- Γρίλιες προστασίας
- Σιγαστήρας
- Ρυθμιστής στροφών


Τάση λειτουργίας: 230V/1Ph/50Hz

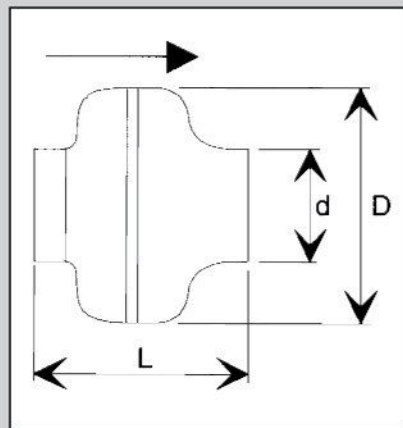



Τύπος "in line" ορθογωνικής διατομής

Τύπος	B x H (mm)	Pm (KW)	In max (A)	dB(A)	Q(m³/h) (10mm H ₂ O)	Τιμή ΕΥΡΩ
4x2 M2	400x200	0,08	0,4	63	760	
4x2 M4	400x200	0,30	1,4	55	890	
4x2 T4	400x200	0,30	0,65	53	1100	
5x25 M4	500x250	0,60	2,7	56	1500	
5x25 T4	500x250	0,56	1,1	55	1750	
5x3 M4	500x300	1,10	4,8	59	2200	
5x3 T4	500x300	1,10	2,0	57	2300	
5x3 T6	500x300	0,34	0,65	51	1400	
6x3 T4	600x300	1,60	2,5	58	3250	
6x3 T6	600x300	0,70	1,4	49	2100	
6x35 T4	600x350	2,50	5,0	61	4500	
6x35 T6	600x350	0,90	1,5	53	3400	
7x4 T4	700x400	4,00	6,0	66	5800	
7x4 T6	700x400	1,40	3,0	56	4800	

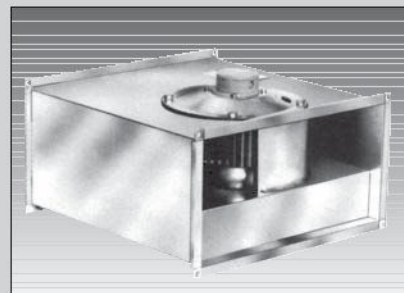

Ανεμιστήρες με μορφή αεραγωγού ορθογωνικής διατομής. Συνδέονται εύκολα με προφίλ αεραγωγών 20 mm στην επιθυμητή θέση.

Διαθέτουν ηλεκτροκινητήρες εφοδιασμένους με εσωτερικό θερμικό διακόπτη προστασίας.

Ο ανεμιστήρας μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα από το πλαίσιο για επισκευή ή καθαρισμό.

Δυνατότητα ρύθμισης από 0 μέχρι 100%.

Κατάλληλοι για λειτουργία με αέρα θερμοκρασίας μέχρι 50°C.

Τάση λειτουργίας (V/Ph/Hz):


230/1/50 (M)

230-400/3/50 (T)



Τύποι FC

Τύπος	Παροχή (m ³ /h) {10mm H ₂ O}	Ισχύς (W)	Στροφές (RPM)	Τιμή ΕΥΡΩ
FC 254 T (M)	700	90	1450	
FC 314 T (M)	1.600	120	1450	
FC 316 T (M)	600	90	950	
FC 354 T (M)	2.700	250	1450	
FC 356 T (M)	1.500	180	950	
FC 404 T (M)	4.000	550	1450	
FC 406 T (M)	2.200	180	950	
FC 408 T	800	150	700	
FC 454 T (M)	5.000	750	1450	
FC 456 T (M)	3.000	370	950	
FC 458 T	1.600	250	700	
FC 504 T	7.000	1.100	1.450	
FC 506 T	4.000	370	900	
FC 508 T	2.500	250	700	
FC 566 T	5.800	550	950	
FC 568 T	3.400	250	700	
FC 636 T	9.000	1100	950	
FC 638 T	6.000	370	700	
FC 716 T	14.000	1500	950	
FC 718 T	8.000	750	700	
FC 756 T	20.000	1800	950	
FC 758 T	10.500	1100	700	

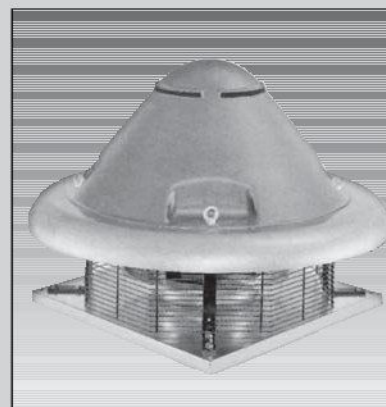

Φυγοκεντρικοί εξαεριστήρες κατάλληλοι για τοποθέτηση σε οροφή ή στο άκρο κατακόρυφου αεραγωγού.

Είναι κατάλληλοι για οικιακή και εργοστασιακή χρήση.

Εύκολη τοποθέτηση.



Χαμηλή στάθμη θορύβου.

Κατασκευάζονται από γαλβανισμένο χαλυβδόελασμα (βάση, φτερωτή) και φέρουν διπλό κάλυμμα από πολυεστέρα - υαλούφασμα.

Διαθέτουν κινητήρα τριφασικό δύο ταχυτήτων μέσω διακόπτη αστέρα-τριγώνου (T) ή μονοφασικό μιας ταχύτητας (M).

Τάση λειτουργίας (V/Ph/Hz):

- 230/1/50 (M)
- 230-400/3/50 (T)

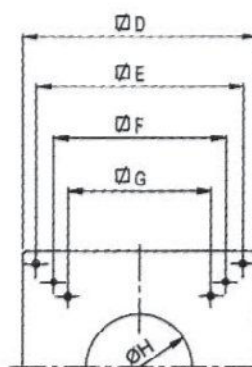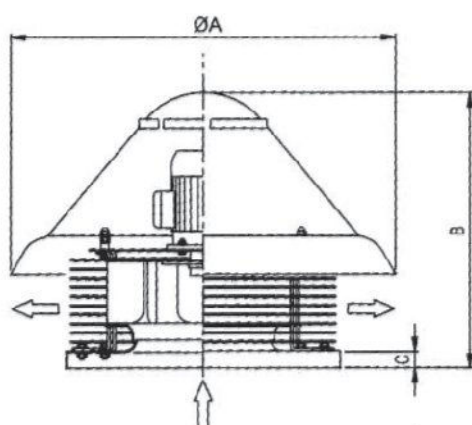

Διαστάσεις (mm)


Τύπος	ØA	B	C	D	E	F	G	ØH	Kg
FC 25	600	500	38	400	330	-	257	180	14
FC 31	600	510	38	400	360	-	307	220	16
FC 35	750	580	38	500	450	-	380	270	25
FC 40	900	640	38	650	600	530	471	296	30
FC 45	900	650	38	650	600	530	471	296	38
FC 50	1100	750	38	760	710	650	550	320	55
FC 56	1100	750	38	760	710	650	550	370	57
FC 63	1300	850	38	930	870	775	665	430	75
FC 71	1300	880	38	930	870	775	665	480	94
FC 75	1300	880	38	930	870	775	665	480	108





Τύπος FCV

Τύπος FC	Τιμή ΚΙΤ μετατροπής σε FCV (ΕΥΡΩ)
FC 25 •	
FC 31 •	
FC 35 •	
FC 40 •	
FC 45 •	
FC 50 •	
FC 56 •	
FC 63 •	
FC 71 •	
FC 75 •	

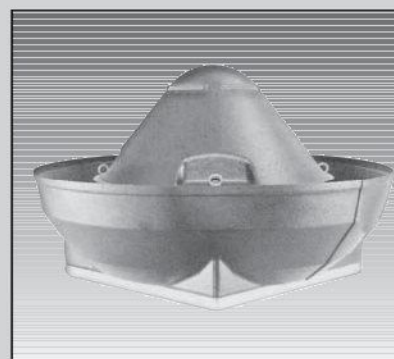

Εξαεριστήρες σχεδιασμένοι για απευθείας απόρριψη αέρα ή μέσω αεραγωγού κατακόρυφα προς τα πάνω.



Κατάλληλοι για αέρα θερμοκρασίας μέχρι 60°C χρήση.

Κινητήρας ασύγχρονος τριφασικός μιας ταχύτητας ή δύο ταχυτήτων μέσω διακόπτη αστέρα-τριγώνου ή μονοφασικός. Πτερωτή με πίσω κεκλιμένα πτερύγια. Αποδόσεις περίπου 10% χαμηλότερες σε πίεση από αυτές της σειράς FC.

Προέρχονται από ανεμιστήρες της σειράς FC με την προσθήκη ειδικού ΚΙΤ μετατροπής.

Τύπος TIRAFUMO

Τύπος	Παροχή (m ³ /h-20mmΥΣ)	Ισχύς (W)	Στροφές (RPM)	Θόρυβος dB(A)	Τιμή ΕΥΡΩ
TC	1000	90	1400	45	
Ρυθμιστής στροφών RV/N					

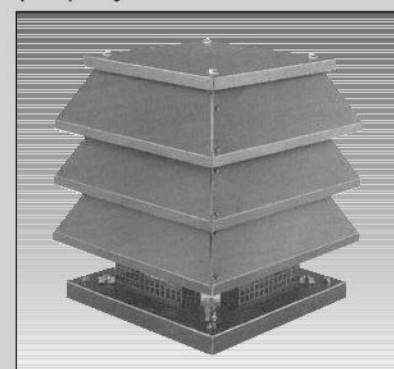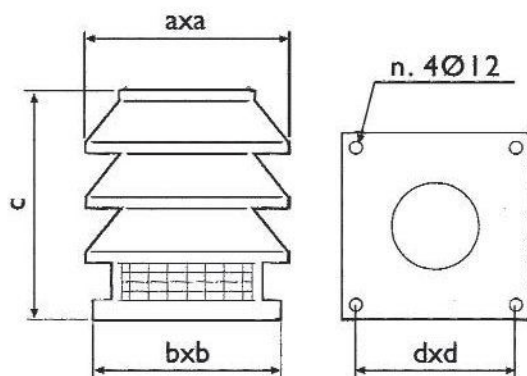

Εξαεριστήρες σχεδιασμένοι ειδικά για καπνοδόχους για τη διευκόλυνση αναρρόφησης καπνού. Αντοχή σε καπνό θερμοκρασίας 200° C (συνεχής λειτουργία) ή 400° C (2 ώρες).

Έξοδος καπνού οριζόντια.

Ηλεκτροκινητήρας σύγχρονος μονοφασικός με μόνωση κλάσης F. Πτερωτή με πίσω κεκλιμένα πτερύγια. Χαμηλή στάθμη θορύβου.

Τάση λειτουργίας (V/Ph/Hz):

230/1/50 (M)

Διαστάσεις (mm)				Βάρος Kg
a	b	c	d	
385	350	440	300	18

**Τύπος WINDOW**

Τύπος	Μέγιστη Παροχή Αέρα (m ³ /h)	Ισχύς (W)	Θόρυβος dB(A)	Τιμή ΕΥΡΩ
Window 15/6 A	300	45	46	
Window 23/9 A/REV	700	46	49	
Window 31/12 A/REV	1400	106	57	

Τύπος	Διαστάσεις (mm)	Οπή (mm)
Window 15/6 A	195X195X126	186
Window 23/9 A/REV	287X287X138	256
Window 31/12 A/REV	364X364X162	327

Πρόσθετος εξοπλισμός	Τιμή ΕΥΡΩ		
	15/6	23/9	31/12
Ρυθμιστής ταχύτητας RVS Ρυθμιστής ταχύτητας RVR KIT διπλού τζαμιού KDV KIT διπλού παραθύρου KDF KIT τοίχου KMV Υγροστάτης IGR Αισθητήρας ποιότητα αέρα AQS Τηλεχειρισμός RIP			

Τύπος JET

Τύπος	Μέγιστη Παροχή Αέρα (m ³ /h)	Μέγιστη Πίεση (Pa)	Ισχύς (W)	Θόρυβος dB(A)	Τιμή ΕΥΡΩ
Jet 4/10	80	20	14	39	
Jet 5/12	165	40	18	43	
Jet 6/15	320	70	40	50	
Jet 4/10 (X)	80	20	14	39	
Jet 5/12 (X)	165	40	18	43	
Jet 6/15 (X)	320	70	40	50	




Εξαεριστήρες τζαμιού για οικιακή χρήση κατάλληλοι για τον εξαερισμό μικρών χώρων.

Δυνατότητα αναστροφής της φοράς λειτουργίας τους (μοντέλα 23/9 και 31/12).

Ενσωματωμένες αυτόματες περσίδες με ηλεκτρομηχανική λειτουργία.

Δυνατότητα εγκατάστασης σε μονό ή διπλό τζάμι ή σε τοίχο.

Τάση λειτουργίας: 230V/ 1Ph/50Hz

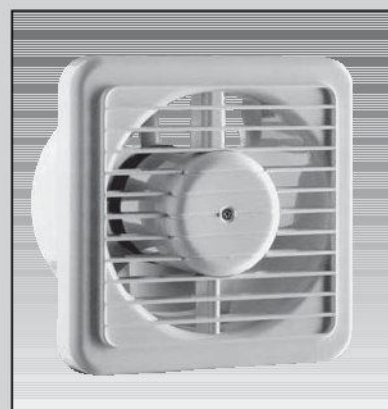

Εξαεριστήρες οικιακής χρήσης κατάλληλοι για τον εξαερισμό μικρών χώρων (γραφεία, κουζίνες, αποθήκες, wc, κλπ).

Κατασκευάζονται από ανθεκτικό πλαστικό υλικό.

Ελκυστική εμφάνιση, χρώμα λευκό.

Διαθέτουν προαιρετικά χρονοδιακόπτη (X).

Τάση λειτουργίας: 230V/ 1Ph/50Hz



**Τύπος AXY**

Τύπος	Μέγιστη Παροχή Αέρα (m ³ /h)	Μέγιστη Πίεση (Pa)	Ισχύς (W)	Θόρυβος dB(A)	Τιμή ΕΥΡΩ
Axy 4/10	90	30	14	39	
Axy 5/12	170	40	20	41	
Axy 6/15	250	50	25	44	
Axy 4/10 (X)	90	30	14	39	
Axy 5/12 (X)	170	40	20	41	
Axy 6/15 (X)	250	50	25	44	
Axy 4/10 AE	90	30	14	40	
Axy 5/12 AE	170	40	20	42	
Axy 6/15 AE	250	50	25	49	
Axy 4/10 AE(X)	90	30	14	40	



Εξαεριστήρες κατάλληλοι για τοποθέτηση σε τοίχο ή σε μικρού μήκους αεραγωγό.

Ιδανικοί για εξαερισμό γραφείων, κουζινών, wc, bar, κλπ.

Κατασκευάζονται από ανθεκτικό πλαστικό υλικό.

Ελκυστική εμφάνιση, χρώμα λευκό.

Προαιρετικά εφοδιάζονται με αυτόματες περσίδες (AE) ή/και χρονοδιακόπτη (X).

Τάση λειτουργίας: 230V/1Ph/50Hz

Τύπος AXY GLASS

Τύπος	Τιμή ΕΥΡΩ
Axy Glass 4/10	
Axy Glass 5/12	
Axy Glass 6/15	



Εξαεριστήρες της σειράς Axy με κατάλληλο εξοπλισμό για τοποθέτηση σε τζάμι.

Ενσωματωμένες περσίδες βαρύτητας εξωτερικά.

Τάση λειτουργίας: 230V/1Ph/50Hz


Πρόσθετα εξαρτήματα	Τιμή ΕΥΡΩ
Ρυθμιστής ταχύτητας RVS Ρυθμιστής ταχύτητας RVN Υγροστάτης IGR Αισθητήρας ποιότητα αέρα AQS Τηλεχειρισμός RIP	

**Τύπος Inwall**

Τύπος	Διάμετρος (mm)	Παροχή αέρα (m ³ /h)	Ισχύς (w)	Τιμή ΕΥΡΩ
Inwall 4/10	98	90	12	
Inwall 5/12	118	170	18	
Inwall 6/15	148	320	41	

Λοπά Τεχνικά Στοιχεία

Τύπος	Μέγιστη Παροχή Αέρα (m ³ /h)	Μέγιστη Στατική Πίεση (Pa)	Στάθμη Θορύβου dB(A)	Μήκος (mm)	Βάρος (Kg.)
Inwall 4/10	90	30	38	90	0,4
Inwall 5/12	170	35	44	100	0,6
Inwall 6/15	320	70	51	125	0,8

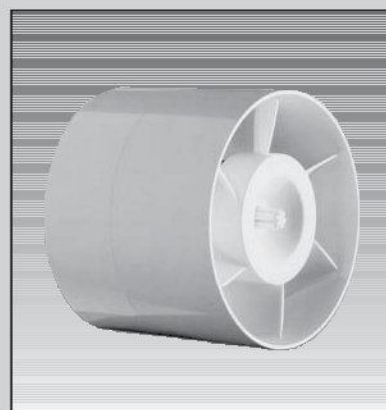

Ανεμιστήρες κυλινδρικού σχήματος κατάλληλοι για τοποθέτηση ενδιάμεσα σε εύκαμπτο ή άκαμπτο αεραγωγό. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για προσαγωγή όσο και για απαγωγή αέρα.

Κατάλληλοι για εξαερισμό υγρών χώρων.

- Τάση λειτουργίας 230V/1Ph/50Hz.

- Πλήρης σειρά πρόσθετων εξαρτημάτων.

Πρόσθετος εξοπλισμός	Τιμή ΕΥΡΩ		
	4/10	5/12	6/15
Εξωτερική τετράγωνη γρίλια GP			
Εξωτερική περσίδα βαρύτητας SP			
Ρυθμιστής ταχύτητας RVS			
Ρυθμιστής ταχύτητας RVN			

